FlexScan® L351P

38cm（15）型タッチパネル装着液晶カラーディスプレイ（可視域対角38.0cm）●オープン価格※1

L351P-S（カラー：セレーングレイ）

EIZOの高画質・高機能な液晶ディスプレイに高性能タッチパネルを一体化

受付や情報検索のコミュニケーションツールに、あるいはサーバと現場をつなぐネットワーク端末に。EIZOならではの高い信頼性とタッチパネルの簡単な操作性を組み合わせることで、これまでにないビジュアル・インターフェース機器としてさまざまな用途にお使いいただけます。

信頼の超音波表面弾性波方式を採用

ディスプレイ上の1枚のガラス基板内に超音波を水平・垂直方向からそれぞれ表面弾性波として発信し、タッチによって発生する超音波信号の変化を時間軸で検出し、座標を計算する方式です。押圧を検知するので、Z軸方向の検出も可能。ガラス一枚構造のため、透過率が高く、高い耐久性・耐傷性、耐薬品性を示します。

パネル内蔵の一体型

タッチパネルをEIZOの15型液晶ディスプレイ本体に組み込み一体化。再加工品や外付けタイプと違って、外観はディスプレイと変わらないため、さまざまな設置環境にスムーズに対応します。また、視野角：水平170 °／垂直170 °、輝度：200cd/㎡、コントラスト400：1の高性能液晶パネルを採用。視角を振ったときの色調変化が少ない低色度変位タイプのため、見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ないのが特長です。色再現域もCRT同等に近づき、動画再生などの用途にも色鮮やかで美しい映像を提供します。

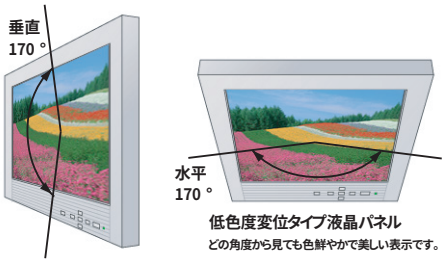

低色度変位タイプ液晶パネル
どの角度から見ても色鮮やかで美しい表示です。

簡単インターフェース

マウスやキーボードなどの外部入力機器が不要なタッチパネルなら、より簡単に、より直感的にコンピュータを操作することができます。一般のユーザーはもちろんのこと、高齢者や障害者の方、幼児、パソコン操作に不慣れな方など、誰でも手軽にパソコンに接していただける簡単なインターフェースです。

使い方が拡がるビジュアルコミュニケーション

企業や病院の受付端末、金融端末の操作部、FA機器の操作パネル、駅や図書館などの公共施設での情報検索端末、など。タッチパネルは、パソコンと連動したシステムの操作性を簡便化するとともに、言語によらないビジュアルコミュニケーションによって、さまざまなシーンで新しい用途への応用を拡げます。

フリーマウントで様々な設置環境に柔軟に対応

スタンドは簡単に取り外しでき、壁掛けやパーテーション、アームなどへの取付けが可能です（VESA規格に対応）。

その他の特徴

■オートアジャスト・オートレンジ調整機能（オートボタンワンタッチで、クロック・フェーズ・表示位置を自動調整し、適切な位置に表示）■ブライトネス自動制御機能（EIZO独自の調光制御回路により広範囲にわたる安定した明るい画面）■1,677万色の色再現性■sRGBモード■スムージング機能■PowerManager（節電）機能■オフタイマー機能■製品情報表示機能（機種名・製造番号・使用時間）■DDC2B対応■PCグリーンラベルに対応 ※2

■仕様（FlexScan L351P-S/L351P-KS）

■タッチパネル部	
検出方法	超音波表面弾性波方式
透過率	89%
タッチ耐久性	5000万回（min）
通信手段	RS-232Cシリアル転送
対応OS	Windows95/98/Me/2000/NT3.51/NT4.0
■表示部	
サイズ	38cm（15）型　（可視域対角38.0cm）
パネル	カラーTFT液晶パネル
画素ピッチ	0.297×0.297mm
最大表示色	1677万色
最大輝度	200cd/㎡
コントラスト比	400:1
視野角	水平170°、垂直170 °
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub 15ピン（ミニ）
ドットクロック	79MHz
走査周波数（自動追従）	水平：31～61kHz 垂直：50～85Hz（1024×768：50～75Hz）
標準表示面積（横×縦）	304×228mm
推奨解像度	1024×768

■一般仕様	
ビデオ信号メモリー	30種（プリセットモード14種）
チルト角度	28 °（上25 °：下3 °）
電源	AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）	35W（3W以下）
外観寸法（幅×高さ×奥行）	本体（スタンド部含む）：384×387.2×171.4mm ディスプレイ部：384×325×80mm
重量	本体（スタンド部含む）：6.2kg ディスプレイ部：4.7kg
各種エルゴノミクス・安全規格/環境規格	VCCI-A、CB、TÜV/S、国際エネルギースタープログラム、FCC-A、Canadian ICES-003-A、UL 60950、CSA No.60950、CE、c-Tick、TÜV/GS、PCグリーンラベル※2
キャビネットカラー	セレーングレイ（L351P-S） ブラック（L351P-KS）※3
フリーマウント対応	VESA規格に対応
セキュリティ	盗難防止用セーフティロック取付孔装備
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル、（D-Sub 15ピン（ミニ））、CD-ROM（ドライバー、タッチパネル取扱説明書）、アーム取付用ネジ、保証書

■寸法図

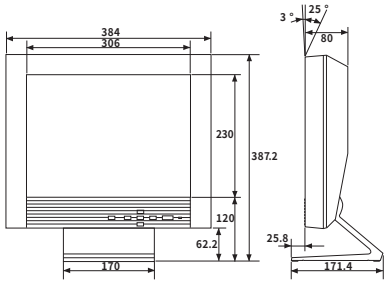

（単位：mm）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 本製品は、JEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2002年度版）を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.jeita.or.jpをご覧ください。※3 L351P-KS（カラー：ブラック）は受注生産品になります。

3年間保証
■センドバック修理対応（3年間）
■出張修理対応（1年間）　■代替機無償貸出し
消耗品であるブラウン管、LCDパネル及びバックライトは1年間保証となります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

安全に関するご注意
正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Windows、Windows95/98/Me/2000/NT3.51/NT4.0は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。■画面はハメコミ合成です。

■お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県松任市下柏野町153番地
東　京（03）3455-7701　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）4807-7707
北　陸（076）277-6790　福　岡（092）715-7706

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。
EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/